


智能化卫检通道

MVCUS1372-A

健康申报，快速解析人证，快速通关

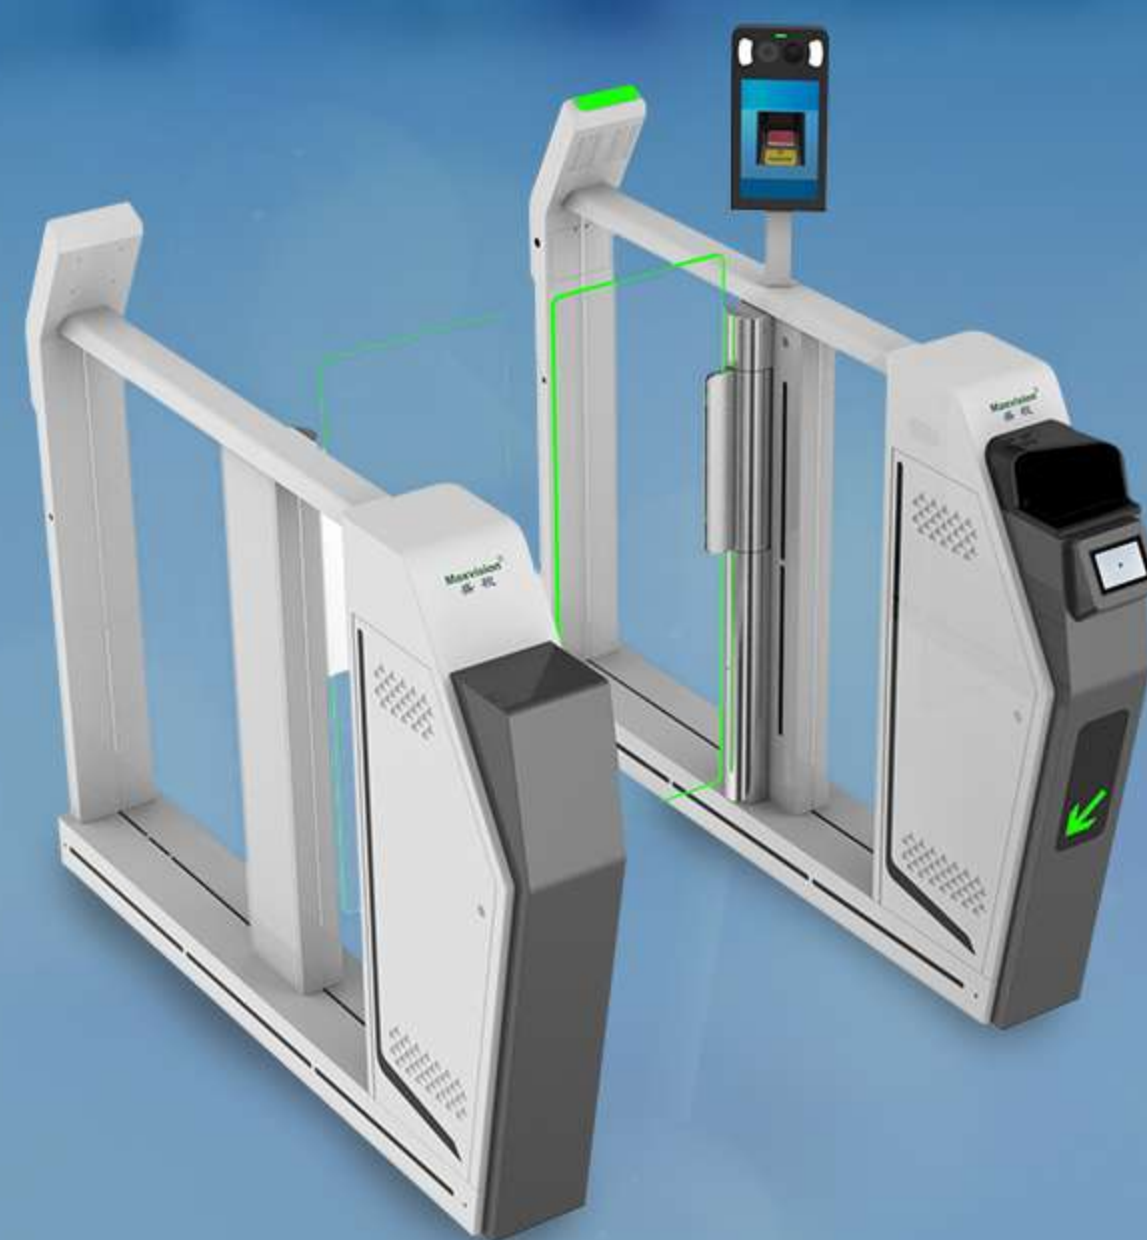

产品介绍

工作场所为机场口岸出入境人员卫生检疫通关现场。

应用人员为海关工作人员和出入境人员。

设备用途为用于旅检现场健康申报信息智能化核验放行、报警拦截。

设备为单闸门一体式通道，集成健康申报通关码识别模块、红外体温监测模块、黑体、人脸识别模块、显示屏、闸门电机、控制单元、移动物体检测、工控机等部件，基本设备开机和自检的功能。

产品优势

- 无感式测温
- 无接触验放
- 个性定制
- 异常报警
- 智能分流
- 风险布控

产品参数

控制功能	可实现手持控制器控制闸门开关；可实现“智慧卫检”多功能工作站控制闸门开关。
关键部件	具有高温报警功能，当监控画面中目标温度超过37.5℃时，可给出报警提示。（温度报警阈值可依据用户需求调整）。
通关码及护照 证件阅读模块	可扫描二维码和条形码，扫码速度≤0.1秒/次。 可预留护照阅读机安装位置。

产品参数

产品基本功能	<p>具备良好的人机交互功能，以引导屏幕方式，在每个环节都提供交互界面提示。</p> <p>设备关键操作位置粘贴有标识，可提示操作方法和注意事项。</p> <p>具备语音提示系统，可在不同环节提示操作方法。</p> <p>能够指示当前通道状态，并引导通行；工作人员能够通过指示信息判断通道状态和设备状态；闸机提示灯可支持红黄绿三种颜色。</p> <p>可引导人员进行人脸识别，并指示人脸识别的结果和人体测温结果。</p> <p>具备防尾随功能，且能够对尾随事件发出警示。设备拦挡部分在寻零、开门或关门过程中，若检测到运动范围内有人，则拦挡部分立即停止运行。</p>
人脸识别模块	<p>有人脸抓拍和识别功能，可支持扩展人证比对检验功能，能对通行人员进行人证核验，当发现通行人员使用的是非本人的证件时，闸门不会打开，1：1人证比对时间$\leq 40\text{ms}$，1：1000检索时间$\leq 400\text{ms}$；人证比对准确率$\geq 98\%$。</p> <p>包含红外与可见光双目摄像机。</p> <p>支持不小于200万高动态图像采集；最大25帧无拖影；具备活体检测功能，采用手机照片、纸质照片、视频等非真人人脸采集时不能采集成功。</p>
图像格式	<p>图像格式支持 BMP、JPEG、PNG 等常见类型。</p> <p>图像处理单元。</p> <p>支持人脸识别，识别准确率在 90%以上；可支持戴口罩人脸识别；身份证件OCR识别(可选项)速度小于3秒。</p>
业务应用、数据完整性	<p>业务应用、数据完整性要求完整可用，应用数据精确可靠，防止存在不符合语义规定的数据和防止因错误信息的输入输出造成无效操作或错误数据。</p> <p>在数据存储时支持进行数据完整性保护。这些数据如果被非授权人员进行非法篡改，应用能够检测到数据受到了破坏，并且能够进行必要的恢复。数据在数据传输过程中支持进行数据完整性保护。这些数据如果在传输过程中被非法篡改或替换，应用能够检测到数据受到了破坏，并且能够采取必要的恢复措施。</p> <p>鉴别信息和敏感数据存储空间被释放或重新分配的时候，确存储空间中的信息能够被完全清理。</p> <p>此外，支持提供数据库的备份和恢复机制来保障业务应用及数据的可用性和完整性。</p> <p>当计算机的软硬件发生故障时，可以利用备份恢复被破坏的数据库文件、控制文件和其他文件，从而使数据库在故障发生后数据不丢失，大型数据库应用具有能使数据库迅速恢复到故障发生前的那一时间点上的能力，最大限度的保证数据的安全和整个应用的连续运行。</p>



盛视科技股份有限公司

网址：www.maxvision.com.cn

总部：深圳市福田区彩田路7018号新浩e都A座42、43、45楼

电话：0755-83849888

服务热线：4001-800-969